GDF60-18Z/6.0 380V接线盒外形图

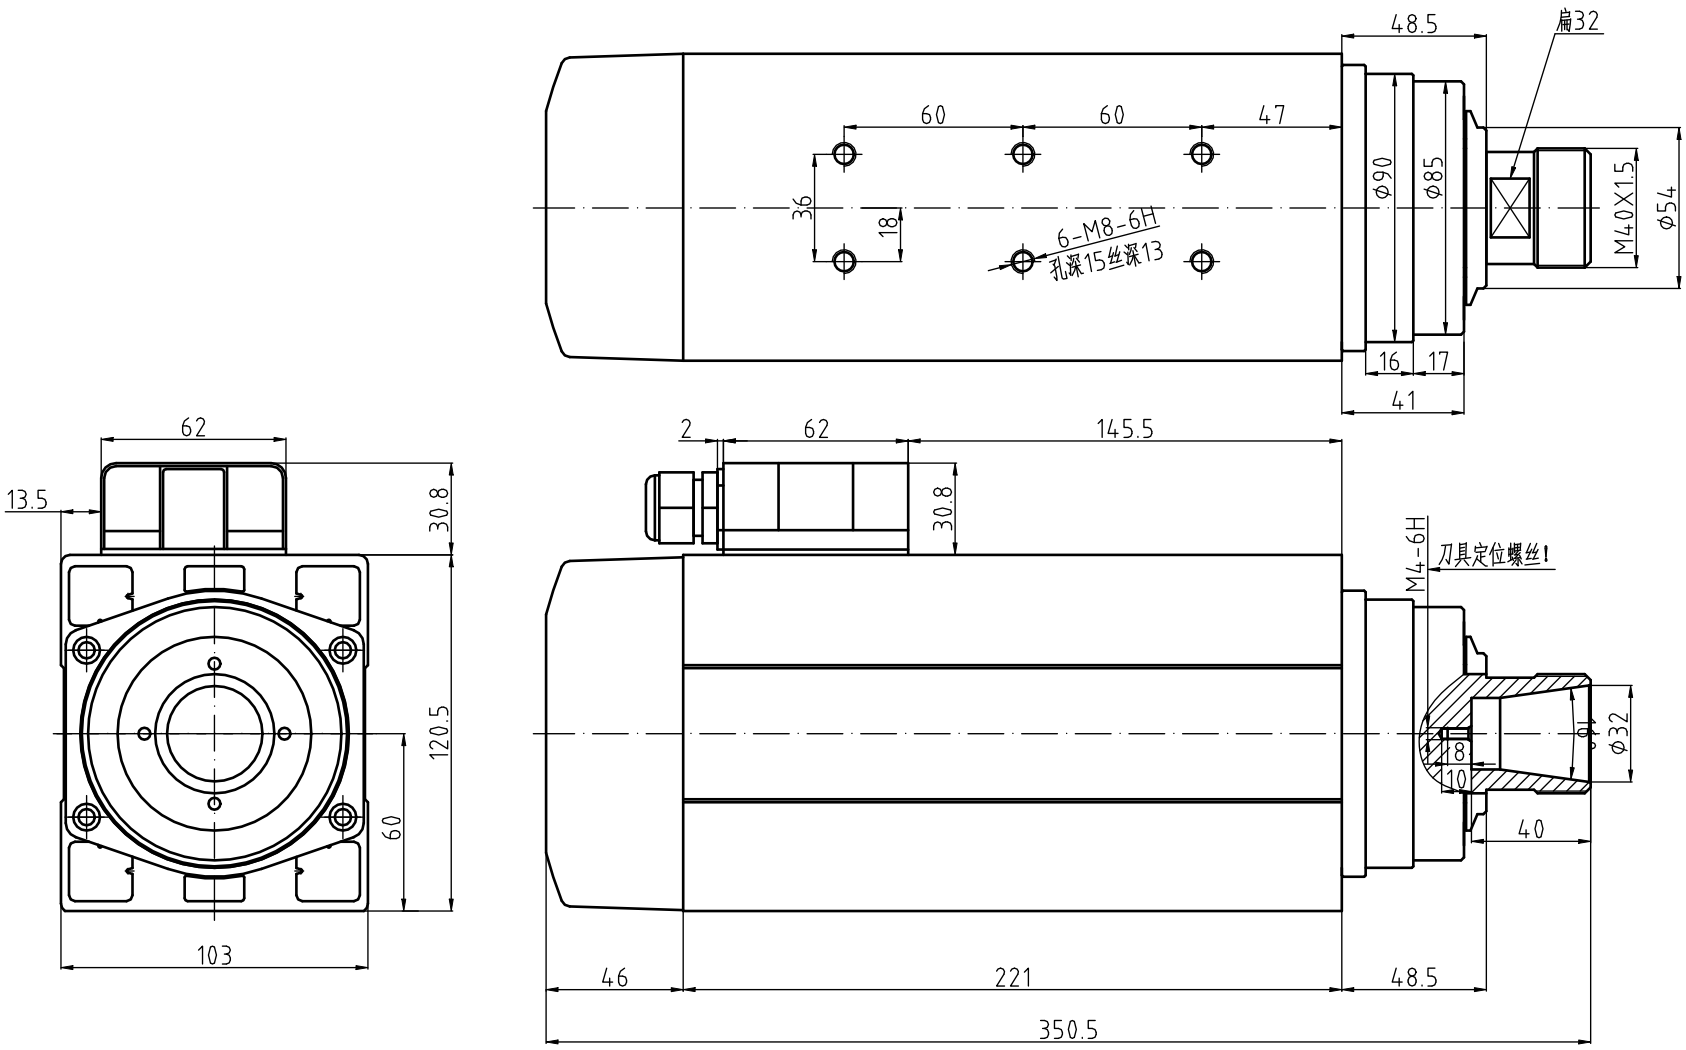

接线说明图



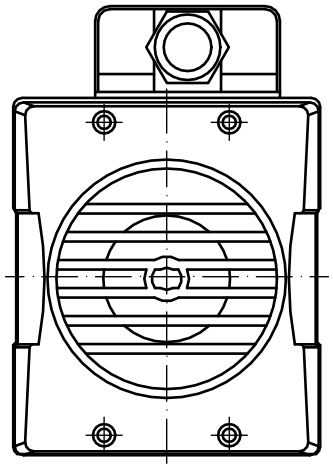

GDF60-18Z/6.0

功率 6.0kw	重量:13KG
电压 380V	ER螺帽:ER32
电流 12.0A	冷却方式：风冷
频率 300Hz	轴承润滑方式：脂润滑
转速 18000r/min	高精度角接触球轴承:2X7008C P4/2X7002C P4
	旋转方向：从轴伸端看为逆时针方向

特别注意：按装固定螺钉时必须涂上螺纹胶或加上弹簧垫圈以防止松动!